




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE SMART RING SRT7i , Tactical, 3000Lumens

€124.92

[Αγορά](#)

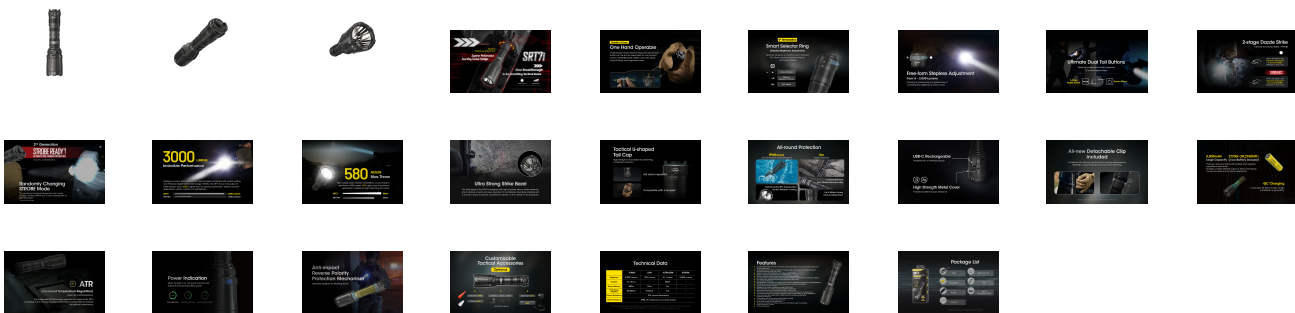

Περιγραφή

01. Νέο επίτευγμα στην σειρά των φακών NITECORE με το έξυπνο δαχτυλίδι (SRT) Ρύθμιση της έντασης φωτισμού χωρίς βήματα. Επιχειρησιακός φακός με έξυπνο περιστροφικό δακτύλιο, αξεπέραστης απόδοσης .

- Μέγιστη ισχύς φωτισμού που φθάνει τα 3000 Lumens
- Μέγιστη απόσταση δέσμης 580μέτρα

02. Περιστροφή & Πίεση . Λειτουργία με το ένα χέρι.

4ης γενιάς έξυπνος περιστροφικός δακτύλιος και επιχειρησιακός διπλός οπίσθιος διακόπτης προσφέρουν απόλυτο έλεγχο με το ένα χέρι των λειτουργιών STROBE, TURBO, TAC , Κλειδώμα και επίπεδο έντασης φωτισμού.

03. 4ης γενιάς έξυπνος περιστροφικός δακτύλιος (ρύθμιση φωτεινότητας χωρίς βήματα) Ειδικά σχεδιασμένος ώστε ομαλά να εναλλάσσει τις λειτουργίες TAC , ρύθμιση χωρίς βήμα και κλειδώμα.

- Λειτουργία κλειδώματος
- Ρύθμιση χωρίς βήμα
- Λειτουργία TAC

04. Ρύθμιση ελεύθερης μορφής χωρίς βαθμίδες

Από 0 έως 3000 Lumens

Παροχή ενός επαγγελματικού και ακριβούς τρόπου ελέγχου της φωτεινότητας σε διάφορες εργασίες.

05. Εξαιρετικός οπίσθιος διακόπτης με δύο κομβία.

Ειδικά σχεδιασμένο για άμεση απόκριση σε επιχειρησιακές εφαρμογές

– Κομβίο MODE δύο (2) σταδίων

– Κομβίο POWER ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

06. Εκτυφλωτικός φωτισμός δύο (2) σταδίων. Άμεση πρόσβαση στις φωτεινότητες TURBO / STROBE

– Όταν ο φακός είναι σβηστός, πιέστε τον διακόπτη έως το μέσον της διαδρομής του και κρατήστε τον εκεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωτισμό TURBO.

Απελευθερώστε τον διακόπτη το για να απενεργοποιήσετε τον φακό.

– Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε τον διακόπτη και κρατήστε το πατημένο για να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωτισμό STROBE.

Απελευθερώστε τον διακόπτη το για να απενεργοποιήσετε τον φακό.

07. 2ης Γενιάς διακόπτης StrobeReady™ εξαιρετική χρήση με το ένα μόνο χέρι (Ευρεσιτεχνία No.ZL201320545349.4)

Τυχαία εναλλαγή συχνότητας αναβοσβήματος στην ειδική φωτεινότητα STROBE

Οι τυχαία μεταβαλλόμενες συχνότητες μπορούν να προκαλέσουν ισχυρότερο αποτέλεσμα ζάλης λόγω της ανικανότητας προσαρμογής των γυμνών ματιών.

* Εύρος συχνοτήτων: 16Hz-20Hz

08. Ανίκητη απόδοση 3000 Lumens

Χρησιμοποιώντας ένα LED Luminus SFT-70 και ένα οπτικό σύστημα σε συνδυασμό με κρυστάλλινη επίστρωση και την “Τεχνολογία Ψηφιακής Οπτικής Ακριβείας” (PDOT), ο SRT7i έχει μέγιστη απόδοση 3.000 lumens, περίπου 200% υψηλότερη από την προηγούμενη γενιά, ιδανική για τακτικές εφαρμογές, αναζήτηση, περιπολίες και αυτοάμυνα.

– SRT7i —————> 3000 Lumens

– SRT7GT —————> 1000 Lumens

09. Μέγιστη απόσταση δέσμης που ακουμπά τα 580 μέτρα !

Με μέγιστη ένταση δέσμης 87.500cd, μπορεί να παρέχει μέγιστη εμβέλεια 580 μέτρων, 29% υψηλότερη από το προηγούμενο γενιάς, κατάλληλο για νυχτερινή αναζήτηση και πολλά άλλα.

– SRT7i —————> 580 m

– SRT7GT —————> 450 m

10. Εξαιρετικά ισχυρή στεφάνη κρούσης.

Η στεφάνη του SRT7i έχει σχεδιαστεί με κεραμικά νιτριδίου του πυριτίου υψηλής σκληρότητας, το οποίο επιτρέπει μια γρήγορη και εύκολη λειτουργία για αυτοάμυνα και θραύση κρυστάλλων με λεία επιφάνεια για την αποφυγή τυχαίων γρατζουνιών στα ρούχα ή το σακίδιο.

11. Επιχειρησιακό σχήμα U του οπίσθιου διακόπτη

Υψηλής αντοχής και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τυχαία ενεργοποίηση.

– Έχει δυνατότητα στήριξης στην ουρά του

– Μπορεί να δεχθεί λουράκι καρπού

12. Ολοκληρωμένη προστασία

– Βαθμολογία IP68, 2m υποβρύχιος και αδιάβροχος

- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 2 μέτρα ύψος
- Οπτικοί φακοί με επίστρωση και στις δύο όψεις , ανθεκτική στις γρατζουνιές
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Σκληρά ανοδιωμένο φινίρισμα στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII

13. Επαναφορτιζόμενος με θύρα USB-C που δεν απαιτεί φορά στην τοποθέτηση του καλωδίου.

Υψηλής αντοχής μεταλλικό κάλυμμα της θύρας φόρτισης προσφέρει εξαιρετική προστασία από τα χτυπήματα.

14. Περιλαμβάνεται Ολοκαίνουργιο αποσπώμενο κλιπ
Στερεώνεται από το καπάκι της ουράς και την υποδοχή για τον περιορισμό της μετατόπισης, επιτρέποντας την αποφυγή κουνήματος και την εξασφάλιση σταθερής τοποθέτησης.

** Για την τοποθέτηση ή τη αφαίρεση του κλιπ, πρέπει οπωσδήποτε να έχει αφαιρεθεί το καπάκι ουράς.*

15. Συνοδεύεται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion μεγάλης χωρητικότητας 5000mAh / 21700i (NL2150HPi)

- Διαθέτει έξοδο διπλής κατεύθυνσης με θετική και αρνητική πολικότητα και στα δύο άκρα.
- Επιτρέπει μια εξαιρετικά αποδοτική έξοδο 15A με την ελαχιστοποίηση της απώλειας ισχύος λόγω εσωτερικής αντίστασης.

Γρήγορη Φόρτιση QC

Χρειάζονται μόνο 2 ώρες και 30 λεπτά για να φορτιστεί πλήρως μιας μπαταρία ιόντων λιθίου 5.000mAh.

16. ATR (Προηγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την απόδοση του SRT7i ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον για να διατηρήσει τη βέλτιστη απόδοση.

(Αριθ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας ZL201510534543.6)

17. Ένδειξη ισχύος

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, η ένδειξη ισχύος θα εμφανίζει την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας.

- Η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη ——— > Η ενέργεια στην μπαταρία είναι πάνω από το 50%
- Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά —————> Η ενέργεια στην μπαταρία είναι κάτω από το 50%
- Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα —————> Η ενέργεια στην μπαταρία είναι κάτω από το 10%

18. Μηχανισμός προστασίας από χτυπήματα και ανάποδη πολικότητα

Ειδικά σχεδιασμένος για αθλήματα σκοποβολής

19. Προσαρμόσιμα επιχειρησιακά Αξεσουάρ (προαιρετικά)

- Κόκκινος κώνος σήμανσης NTW40
- Διάφανος κώνος διάχυσης NDF40
- Βάσεις στήριξης σε όπλα GM02MH, GM03, GM04
- Οπίσθιος διακόπτης με έγχρωμους φωτισμούς σήμανσης TSL10i
- Απομακρυσμένος διακόπτης RSW2i

20. Πίνακας τεχνικών δεδομένων

* Σημείωση: Η διαβάθμιση φωτεινότητας χωρίς βήμα κυμαίνεται από το πολύ χαμηλό 0,1 Lumen έως το Turbo 3000 Lumens και ο χρόνος λειτουργίας θα μεταβάλλεται από 800 ώρες έως 3 ώρες και 15 λεπτά εξαιτίας διαφορετικών επιπέδων έντασης φωτισμού.

21. Γενικά χαρακτηριστικά

- Ο Οπίσθιος διπλός διακόπτης επιτρέπει αισθητικές λειτουργίες, ειδικά σχεδιασμένος για την επιβολή του νόμου, το κυνήγι και επιχειρησιακές εφαρμογές
- 4ης γενιάς μοναδικής στον κόσμο τεχνολογίας SSR (Smart Selector Ring) για ομαλή και γρήγορη επιλογή των επιπέδων φωτεινότητας και των λειτουργιών
- Χρησιμοποιεί μια λυχνία LED Luminus SFT-70 με μέγιστη απόδοση 3.000 lumens
- Σταδιακή ρύθμιση της φωτεινότητας από 0 – 3.000 lumens
- Διαθέσιμη λειτουργία αδιαβάθμητης ρύθμισης, λειτουργία κλειδώματος και λειτουργία TAC
- Ένα οπτικό σύστημα που συνδυάζεται με επίστρωση κρυστάλλου και “Τεχνολογία ψηφιακών οπτικών ακριβείας” (PDOT)
- Μέγιστη ένταση δέσμης 87.500 κεριά και μέγιστη εμβέλεια 580 μέτρα
- Μέγιστος χρόνος λειτουργίας 800 ωρών
- Τεχνολογία STROBE READY™ για γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία STROBE (αριθ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας ZL201320545349.4)
- Η λειτουργία STROBE χρησιμοποιεί τυχαία μεταβαλλόμενες συχνότητες για ισχυρότερη ζάλη
- Εξοπλισμένος με ένδειξη ισχύος
- Ευφυές κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου με θύρα USB-C
- Περιλαμβάνεται μπαταρία ιόντων λιθίου NITECORE 21700i (NL2150HPi 5.000mAh)
- Το εξαιρετικά αποδοτικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερή έξοδο
- Μηχανισμός προστασίας κατά της ανάστροφης πολικότητας ειδικά σχεδιασμένος για αθλήματα σκοποβολής
- Ενσωματωμένη μονάδα προηγμένης ρύθμισης θερμοκρασίας (ATR) (αριθ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας ZL201510534543.6)
- Η στεφάνη κρούσης χρησιμοποιεί κεραμικά νιτριδίου του πυριτίου υψηλής αντοχής για να επιτρέπει άριστη απόδοση θραύσης κρυστάλλων
- Οπτικοί φακοί με επίστρωση ανθεκτική στις γρατσουνιές διπλής όψης
- Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Στρατιωτικού βαθμού σκληρό ανοδιωμένο φινίρισμα HA III
- Αδιάβροχη κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (2 μέτρα υποβρύχιος)
- Ανθεκτικότητα σε κρούση έως 2 μέτρα
- Δυνατότητα στήριξης στην ουρά του

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025