




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU53, 1800Lm , 6000ma

€68.47

[Αγορά](#)

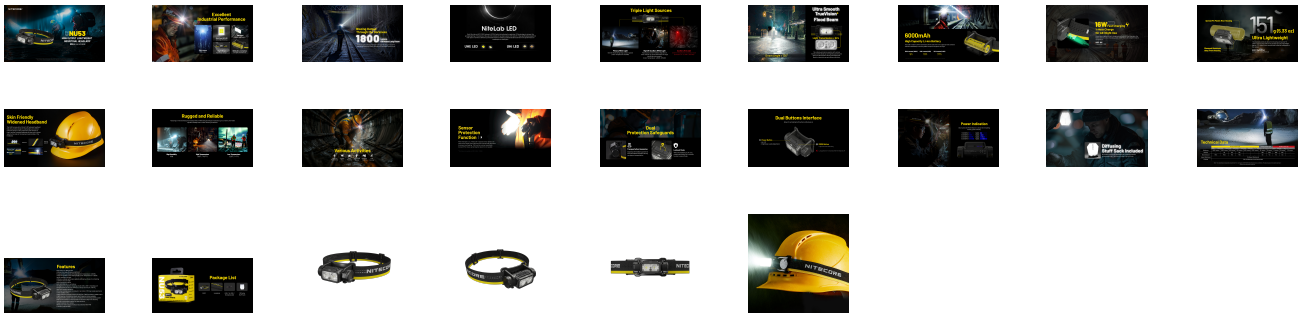

Περιγραφή

01. NITECORE NU53

Υψηλής έντασης φωτισμού , Ελαφρύς , Επαγγελματικός φακός κεφαλής με LED UHE

** Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE. Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη δικαστικής δράσης διατηρούνται.*

02. Εξαιρετική επαγγελματική απόδοση

- Μέγιστη ισχύς φωτισμού 1800 Lumens
- Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης LED UHE πολλαπλών πυρήνων
- Ανθεκτικό και αξιόπιστο με βαθμολογία IP68
- Πολύ ελαφρύς σχεδιασμός 151g
- Μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας 6000mAh για παρατεταμένη κατά την διάρκεια της νύχτας

03. Εκτυφλωτικός φωτισμός μέσα από το σκοτάδι

Ισχύς φωτισμού 1800 Lumens με απόσταση δέσμης 175 μέτρα

Η διάταξη του UHE LED 8 πυρήνων διαθέτει 4 LED UHE για κάθε μονάδα για να παρέχει εξαιρετικό και σταθερό φωτισμό για παρατεταμένη επαγγελματική χρήση.

04. NiteLab LED

Τόσο η NiteLab όσο και η NITECORE ανήκουν στη SYSMAX, η οποία είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση της τεχνολογίας LED για να επανεφεύρει τις λύσεις LED για φορητό φωτισμό. Η NiteLab LED αποτελείται από δύο κύριες σειρές: UHE και UHi. Ξεπερνούν σημαντικά τις επιδόσεις τους σε φωτεινότητα και απόσταση, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική πρόοδο στην απόδοση των φακών χειρός και των φακών κεφαλής.

05. Τρεις πηγές φωτισμού

– Πρωτεύων λευκός φωτισμός

Ιδανικός για τον φωτισμό μεγάλων εξωτερικών χώρων

(Θερμοκρασία χρώματος: 6.000K)

– Βοηθητικός λευκός φωτισμός υψηλού CRI

Αναπαράγει μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των χρωμάτων, ιδανικός για τον φωτισμό από κοντά σε δύσκολα βιομηχανικά περιβάλλοντα

(Θερμοκρασία χρώματος: 4.500K, CRI≥90)

– Βοηθητικός κόκκινος φωτισμός

Ιδανικός για επείγοντα περιστατικά και εργασίες σε εξωτερικούς χώρους

(Συνεχώς αναμμένος + Αργό αναβόσβημα)

06. Εξαιρετικά απαλή Διάχυτη δέσμη TrueVision⁺

Μετάδοση του φωτός > 94%

Το σύστημα οπτικών φακών ενιαίου σώματος παρέχει φωτεινό αλλά απαλό φωτισμό με διάφορα και εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβωση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης, καθιστώντας τον ιδανικό για επαγγελματική χρήση και υπαίθριες δραστηριότητες.

07. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion μεγάλης χωρητικότητας 6000mAh

Η ενσωματωμένη μπαταρία προσφέρει παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας και 20% μεγαλύτερη χωρητικότητα από μία τυπική μπαταρία για επαγγελματικούς φακούς, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

– Ξεκινώντας με ισχύ φωτισμού 1300 Lumens (High) ——— > Η διάρκεια φωτισμού θα φθάσει τις 9 ώρες

– Ξεκινώντας με ισχύ φωτισμού 400 Lumens (Mid) ——— > Η διάρκεια φωτισμού θα φθάσει τις 18 ώρες

– Ξεκινώντας με ισχύ φωτισμού 150 Lumens (Low) ——— > Η διάρκεια φωτισμού θα φθάσει τις 37 ώρες

**Τα δεδομένα έχουν καταγραφεί από το εργαστήριο NITECORE και η σύγκριση έγινε με ένα προϊόν με χωρητικότητα μπαταρίας 5.000mAh.*

08. Γρήγορη φόρτιση 16W

Φόρτιση 1 ώρας για ολονύχτια χρήση

Διαθέτοντας ένα εξαιρετικά αποδοτικό κύκλωμα φόρτισης με γρήγορη φόρτιση QC, ο φακός κεφαλής NITECORE NU53 επιτυγχάνει μέγιστη ισχύ φόρτισης 16W, η οποία είναι 60% υψηλότερη από την αντίστοιχη του ανταγωνισμού.

– NU53: 16W

– Ανταγωνισμός: 10W

**Απαιτείται η χρήση τροφοδοτικού QC3.0 ή τράπεζας ενέργειας (Power Bank) με λειτουργία φόρτισης QC. Η «ολονύχτια χρήση» βασίζεται στη χρήση του φακού στην μεσαία (MID) ένταση φωτισμού.*

09. Εξαιρετικά ελαφρύς μόλις 151g

Το εμπρόσθιο περίβλημα από κράμα αλουμινίου και το πίσω περίβλημα από ειδικό PC πλαστικό τον καθιστούν πολύ ανθεκτικό αλλά και εξαιρετικά ελαφρύ, περίπου 27% ελαφρύτερο από τους συμβατικούς επαγγελματικούς φακούς της αγοράς.

NU53: 151g

Ανταγωνισμός >200g

10. Φαρδύς ελαστικός ιμάντας κεφαλής φιλικός με το δέρμα

Ο φακός κεφαλής NITECORE NU53 διαθέτει έναν φαρδύ ιμάντα κεφαλής 32mm με διάτρητο σχεδιασμό για χαμηλό βάρος και άνεση, με αντανάκλαστικές λωρίδες για να προειδοποιεί τους πεζοδρόμους και τα οχήματα τη νύχτα και με κρυφή διευρυμένη λωρίδα σιλικόνης για την εκτροπή του ιδρώτα στα πλάγια του κεφαλιού και την αποφυγή της ολίσθησης του από το κεφάλι.

– Ανακλαστικές λωρίδες

– Φαρδύς 32mm σε σχέση με τους κοινούς ιμάντες των 26mm

– Λωρίδα σιλικόνης για την εκτροπή του ιδρώτα και την καλύτερη στερέωση στο κεφάλι

– Διάτρητος για αερισμό και χαμηλό βάρος.

11. Ανθεκτικός και αξιόπιστος

Διαθέτοντας εσωτερική αδιάβροχη σχεδίαση με αξιολόγηση IP68 και αντοχή σε κρούση έως 2 μέτρα, ο φακός NITECORE NU53 λειτουργεί αξιόπιστα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.

– Συνθήκες υψηλής υγρασίας IP68

– Συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας 60° C

– Συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας -20° C

12. Διάφορες δραστηριότητες

– Βιομηχανική συντήρηση

– Εξωτερικές εργασίες

– Νυχτερινή περιπολία

– Αναζήτηση και Διάσωση

– Κάμπινγκ και Πεζοπορία βουνού

– Τρέξιμο σε ορεινές διαδρομές.

13. Λειτουργία προστασίας με αισθητήρα

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, εάν ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτισμού ανιχνεύσει ένα εμπόδιο μπροστά του, η φωτεινότητα θα μειωθεί αυτόματα για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Αυτή η λειτουργία μπορεί όταν δεν χρειάζεται να απενεργοποιηθεί προσωρινά για κοντινό φωτισμό .

14. Διπλή προστασία ασφάλειας

– Εγγύηση κατά την μεταφορά

Ρύθμιση του φακού προς τα πάνω για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση.

– Λειτουργία κλειδώματος

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία κλειδώματος.

15. Περιβάλλον λειτουργίας με δύο διακόπτες

Επιτρέπει την χρήση και των δύο διακοπών ακόμα και φορώντας γάντια.

– Ο μεγαλύτερος είναι ο διακόπτης ισχύος (Power)

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας

– Ο μικρότερος στρόγγυλος είναι ο διακόπτης επιλογών (Mode)

Εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές φωτισμού

Παρατεταμένο πάτημα για πάνω από 1 δευτερόλεπτο όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος για την πρόσβαση στον **Κόκκινο** φωτισμό

16. Ενδεικτικές λυχνίες ισχύος

Πατήστε σύντομα τον διακόπτη MODE για να εμφανιστεί άμεσα η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας.

– Μία μπλε ενδεικτική λυχνία σταθερά αναμμένη καταδεικνύει ότι η ενέργεια της μπαταρίας βρίσκεται περίπου στο 25%

– Δύο μπλε ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ότι η ενέργεια της μπαταρίας βρίσκεται περίπου στο 50%

– Τρεις μπλε ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ότι η ενέργεια της μπαταρίας βρίσκεται περίπου στο 75%

– Τέσσερις μπλε ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ότι η ενέργεια της μπαταρίας βρίσκεται περίπου στο 100%

17. Συνοδεύεται από σάκο μεταφοράς που χρησιμεύει και ως διαχύτης φωτισμού

Γίνετε δημιουργικοί για να μετατρέψετε τον προβολέα σε φανάρι κατασκήνωσης ή σε φωτιστικό περιβάλλοντος και αποθηκεύστε τον όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

18. Πίνακας Τεχνικών Δεδομένων

Σημείωση: Τα αναφερόμενα δεδομένα έχουν μετρηθεί με τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου (3,6V 6.000mAh) σε εργαστηριακές συνθήκες.

Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματική χρήση λόγω διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

19. Γενικά χαρακτηριστικά

- Μέγιστη απόδοση 1.800 lumens
- Χρησιμοποιεί LED UHE εξαιρετικά υψηλής απόδοσης
- Είναι εξοπλισμένος με κύριο λευκό φως (Θερμοκρασία χρώματος: 6.000K), ένα βοηθητικό λευκό φως υψηλού CRI (CRI≥90, θερμοκρασία χρώματος: 4.500K), και ένα βοηθητικό κόκκινο φως
- Χρησιμοποιεί ένα σύστημα οπτικών φακών ενιαίου σώματος με διάφορες όψεις για την αντανάκλαση ομοιόμορφου και απαλού φωτισμού
- Μέγιστη εμβέλεια 175 μέτρα
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 6.000mAh
- Ευφύες κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C
- Σχεδιασμένο με δύο κουμπιά διαφορετικά σε σχήμα και αφή, προσφέροντας εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής που μπορεί να φθάσει και τις 365 ημέρες
- Το εξαιρετικά αποδοτικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος (non-PWM) παρέχει σταθερό φωτισμό
- Διατίθενται 3 πηγές φωτισμού, 8 επίπεδα φωτεινότητας και 3 ειδικές λειτουργίες
- Σχεδιασμένο με 4 ενδεικτικές λυχνίες ισχύος για την ένδειξη της υπολειπόμενης ισχύος της μπαταρίας
- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό PC με μπροστινό περίβλημα από κράμα αλουμινίου
- Περιλαμβάνει αφαιρούμενο βραχίονα για εύκολη μεταφορά
- Ανθεκτικό σε κρούση έως και από 2 μέτρα ύψος
- Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (δυνατότητα βύθισης σε βάθος 2 μέτρων)

20. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φακός κεφαλής NITECORE NU53
- Ελαστικός ιμάντας κεφαλής
- Καλώδιο φόρτισης USB-C
- Σάκος μεταφοράς και Διάχυσης του φωτισμού

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24