




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE TM9KTAC, 9800 Lumens

€160.89

[Αγορά](#)

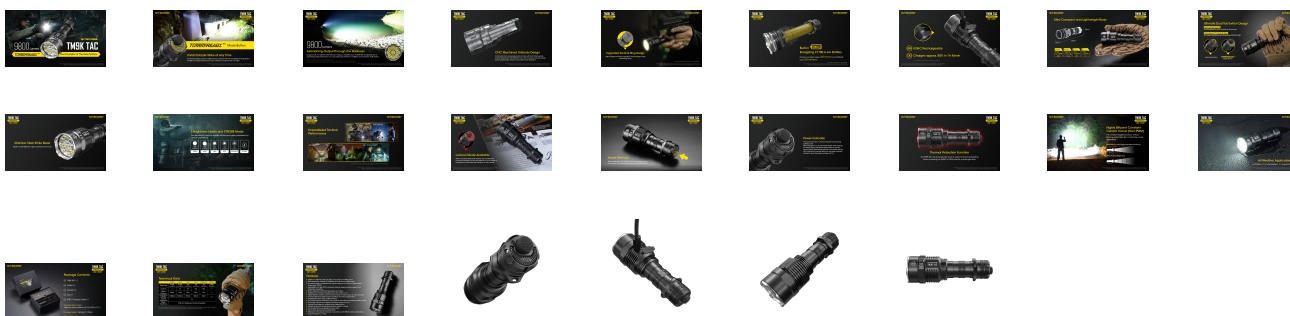

Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE TM9KTAC, 9800 Lumens

01. Επιχειρησιακός φακός με διακόπτη άμεσης εκπομπής 9800 Lumens !
Ο ηγέτης της νέας τάσης στους επιχειρησιακούς φακούς.

02. Στιγμαίος εκτυφλωτικός φωτισμός ανά πάσα στιγμή !
Η πολύ ισχυρή ένταση φωτισμού των 9800 Lumens σε συνδυασμό με τον διακόπτη άμεσου φωτισμού TurboReady™ επιτρέπει την απότομη ενόχληση του αντιπάλου την ημέρα ή την νύχτα.

03. Εκπληκτική ισχύς φωτισμού μέσα στο σκοτάδι
Είναι εφοδιασμένος με 9 Led CREE XP-L2 HD με διάρκεια ζωής 50000 ώρες λειτουργίας, ο TM9K TAC είναι προικισμένος με μία εκπληκτικά υψηλή απόδοση μέγιστης έντασης φωτισμού που φθάνει τα 19800 κεριά και μέγιστη απόσταση δέσμης που φθάνει τα 280 μέτρα.

04. Σχεδιασμός ενιαίου σώματος με κατεργασία CNC.
Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας, φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII ο TM9K TAC είναι σχεδιασμένος να έχει ενιαίο σώμα κατεργασμένο με CNC. Αυτό του δίνει χαμηλό βάρος, στιβαρότητα και εξαιρετική διάχυση της θερμοκρασίας.

05. Βελτιωμένος σχεδιασμός με επιχειρησιακό δαχτυλίδι.
Παρέχει την δυνατότητα επιχειρησιακής χρήσης ενώ παράλληλα αποτρέπει την κύλιση

όταν αφεθεί σε επιφάνεια.

06. Λειτουργεί με μία ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 21700 / 5000mAh.

Η διάρκεια συνεχόμενης λειτουργίας φθάνει τις 60 ώρες στην πιο χαμηλή ένταση φωτισμού των 30 Lumens

07. Επαναφορτίζει την ενσωματωμένη του μπαταρία από θύρα USB-C

Φορτίζει το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας του περίπου σε 1ώρα και 45 λεπτά.

08. Εξαιρετικά στιβαρό και ελαφρύ σώμα

– Ολικό μήκος: 125mm

– Διάμετρος κεφαλής: 40mm

– Διάμετρος ουράς: 28mm

– Βάρος: 218,50 g

09. Ο απόλυτος σχεδιασμός για διακόπτη ουράς

Επιχειρησιακός διακόπτης ουράς

Χρήση για στιγμιαίο και μόνιμο φωτισμό.

Διακόπτης επιλογών TurboReady™

Για την ρύθμιση της έντασης φωτισμού και πρόσβαση στις ειδικές φωτεινότητες STROBE / TURBO

10. Ατσάλινο στεφάνι για θραύση κρυστάλλων στην κεφαλή.

Ιδανικό για αυτοάμυνα, νυχτερινές μάχες και άλλα

11. Πέντε (5) επίπεδα φωτισμού και ειδική φωτεινότητα STROBE

Το φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον λειτουργίας επιτρέπει την ενστικτώδη και άμεση λειτουργία κατά την διάρκεια της επιχείρησης.

9800 Lumens (Turbo) > 2000 Lumens (HIGH) > 500 Lumens (MID) > 130 Lumens (LOW) > 30 Lumens (ULTRALOW) > STROBE

12. Η επιχειρησιακή του απόδοση δεν έχει προηγούμενο.

– Ενέδρα

– Αυτοάμυνα

– Αναζήτηση

– Διάσωση

– Επιβολή του νόμου.

13. Διαθέτει λειτουργία κλειδώματος

Όταν είναι κλειδωμένος και οι δύο διακόπτες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν το φακό, έτσι ώστε ο TM9K TAC να μπορεί να αποθηκευτεί ή να μεταφερθεί στην τσέπη, το σακίδιο ή την βαλίτσα με ασφάλεια.

14. Διαθέτει λειτουργία μνήμης

Όταν ενεργοποιείται ξανά, ο TM9K TAC αυτόματα θα ανάψει στο τελευταίο απομνημονευμένο επίπεδο φωτισμού ή στην ειδική φωτεινότητα STROBE.

15. Η ενδεικτική λυχνία ισχύος

Στο καπάκι ουράς, η ενδεικτική λυχνία ισχύος καταδεικνύει την ενέργεια της μπαταρίας.

Όταν ο φακός είναι αναμμένος, πιέστε τον κεντρικό διακόπτη ενώ έχετε πατημένο τον

διακόπτη επιλογών και αμέσως απελευθερώστε και τους δύο διακόπτες για να κλειδώσετε τον φακό. Ο φακός θα λάμψει μία φορά για να καταδείξει την κατάσταση του. Μετά από αυτό η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήσει για να καταδείξει την τάση της μπαταρίας με ακρίβεια +/-0,1V

16. Λειτουργία θερμικής προστασίας

Ο TM9K TAC αυτόματα θα χαμηλώσει την ένταση φωτισμού για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση όταν φωτίζει στην ένταση TURBO και HIGH για μεγάλο χρονικό διάστημα.

17. Το υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος, προσφέρει φωτεινή δέσμη σταθερή χωρίς αναβοσβήματα. Εξασφαλίζει δηλαδή μία άνετη οπτική εμπειρία.

18. Ο βαθμός αδιαβροχότητας IP68 τον καθιστά ικανό να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες

- Αδιάβροχος και υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

19. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φακός TM9K TAC
- Θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης
- Λουράκι καρπού
- Ατσάλινο κλιπ ανάρτησης
- Καλώδιο φόρτισης USB-C

Διαστάσεις συσκευασίας: 150mm x 125mm x 55mm

Βάρος συσκευασίας: 483,50g

20. Πίνακας τεχνικών στοιχείων

21. Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει εννέα (9) Led CREE XP-L2 HD μέγιστης συνολικής ισχύος 9800 Lumens !
- Η μέγιστη ένταση δέσμης φθάνει τα 19800 κεριά και η μέγιστη απόσταση τα 280 μέτρα.
- Το οπτικό του σύστημα (κάτοπτρο) συνδυάζει την τεχνολογία “Κρυστάλλινης Επίστρωσης” και την τεχνολογία “Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας”
- Ελαφρύ και ανθεκτικό ενιαίο σώμα κατασκευασμένο με την μέθοδο CNC, διαχέει εξαιρετικά την παραγόμενη θερμότητα
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 21700 / 5000mAh
- Έξυπνο σύστημα φόρτισης μπαταριών Li-ion με θύρα φόρτισης USB-C
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό για 60 ώρες
- Διπλός οπίσθιος διακόπτης επιτρέπει τις ενστικτώδεις λειτουργίες κατά την διάρκεια επιχειρήσεων
- Τεχνολογία TurboReady™ με φωτεινότητα 9800 Lumens
- Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στους διακόπτες ουράς καταδεικνύει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία.
- Η ενδεικτική λυχνία ισχύος μπορεί να παρουσιάσει την τάση της μπαταρίας με ακρίβεια +/-0,1V
- Επιχειρησιακό δαχτυλίδι για ειδικό κράτημα και επιχειρησιακή λειτουργία.
- Το τζαμάκι μπροστά από τα LED διαθέτει αντι-χαρακτική επίστρωση και από τις δύο

πλευρές του.

- Είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχο και ανθεκτικό στην σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24 μήνες

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025