


## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE SC4

€45.08

Αγορά

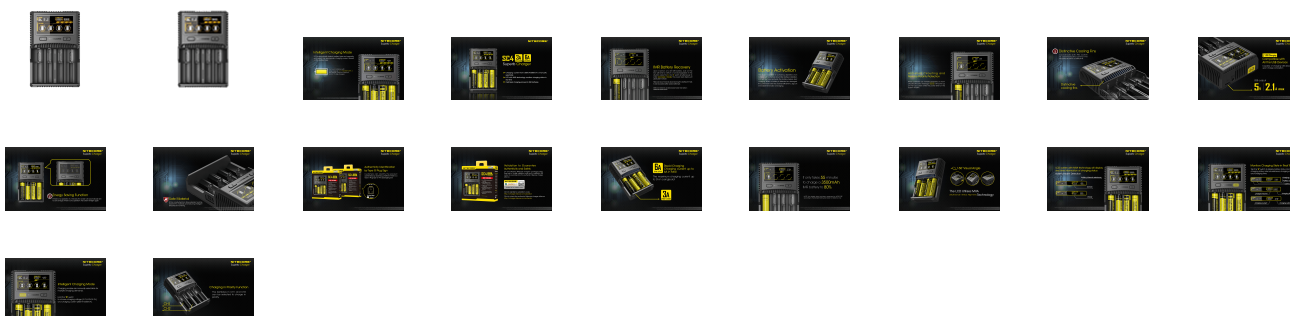

## Περιγραφή

### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE SC4

Εξαιρετικός γρήγορος φορτιστής 3A. Το ρεύμα φόρτισης κυμαίνεται από 300-3000mA και είναι χειροκίνητα επιλέξιμο. Η οθόνη LCD με τεχνολογία MVA δίνει πληροφορίες για την φόρτιση σε πραγματικό χρόνο. Βελτιωμένη διαδικασία φόρτισης για τις μπαταρίες IMR. Το ρεύμα φόρτισης σε μία θέση φτάνει τα 3A. Χρειάζεται μόλις 55 λεπτά για να φορτίσει μία μπαταρία IMR 18650 / 3500mAh στο 80%. Η οθόνη LCD ενσωματώνει την τεχνολογία MVA (πολυκατευθυντική κάθετη ευθυγράμμιση) και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την κατάσταση της φόρτισης. Επίσης παρουσιάζει την κατάσταση “υγείας” της μπαταρίας.

Ο SC4 ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της μπαταρίας και την χωρητικότητά της και επιλέγει το κατάλληλο ρεύμα φόρτισης. Οι διάφορες επιλογές φόρτισης είναι χειροκίνητα επιλέξιμες για τις διάφορες απαιτήσεις. Υπάρχει δυνατότητα ώστε η πρώτη και δεύτερη θέση μπορεί να επιλεχθούν ώστε να φορτίζουν με προτεραιότητα. Διαθέτει ειδική λειτουργία επαναφοράς εξαντλημένων μπαταριών IMR. Διαθέτει προστασία από βραχυκυκλώματα και ανάποδη πολικότητα.

Διαθέτει θύρα USB για να φορτίζει οποιαδήποτε συσκευή 5v / 2,1A max (μετά από την φόρτιση των μπαταριών). Μετά από διάστημα 3 λεπτών χωρίς καμία λειτουργία η οθόνη θα σβήσει για λόγους οικονομίας. Μόλις υπάρξει οποιαδήποτε λειτουργία η οθόνη θα ανάψει ξανά. Είναι κατασκευασμένος από υλικά επιβραδυντικά της φλόγας και ανθεκτικά στην φωτιά.

Χρησιμοποιείτε πάντα τον κωδικό γνησιότητας 16 ψηφίων που βρίσκεται έξω από την συσκευασία.

## Χαρακτηριστικά

- Μέχρι και 3A ταχύτητα φόρτισης σε μία θέση.
- Το ρεύμα φόρτισης από 300mA – 3000mA είναι χειροκίνητα επιλέξιμο.
- Συμβατός με μπαταρίες 1.2V, 3.7V, 4.2V, 4.35V
- Υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη LCD παρουσιάζει τις παραμέτρους της φόρτισης σε πραγματικό χρόνο.
- Διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Ειδικό βελτιωμένο πρόγραμμα φόρτισης για μπαταρίες IMR.
- Αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο της μπαταρίας και επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα φόρτισης.
- Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής του ρεύματος φόρτισης για μπαταρίες LiFeP04 (3,7V) και Li-ion (4,35V)
- Ανιχνεύει αυτόματα τις μπαταρίες χαμηλής χωρητικότητας και επιλέγει το κατάλληλο ρεύμα φόρτισης.
- Έχει την ικανότητα να φορτίζει τέσσερις μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Ανεξάρτητα ελέγχει και φορτίζει κάθε θέση φόρτισης ξεχωριστά.
- Ενσωματωμένη θύρα USB συμβατή με όλες τις συσκευές USB
- Σταματά την φόρτιση αυτόματα μόλις αυτή ολοκληρωθεί.
- Προστασία ανάποδης πολικότητας και πρόληψη βραχυκυκλώματος.
- Αποκατάσταση μπαταριών Ιόντων Λιθίου (Li-ion)
- Προστασία από υπέρ-φόρτιση
- Διαθέτει συνεχόμενο έλεγχο θερμοκρασίας για την αποφυγή υπέρ-θέρμανσης.
- Ανιχνεύει αυτόματα την εσωτερική αντίσταση.
- Κατασκευασμένος από πολυκαρβονικά υλικά επιβραδυντικά της φωτιάς και ανθεκτικά στη φλόγα
- Είναι σχεδιασμένος για μέγιστη απαγωγή θερμότητας.
- Έχει πιστοποιητικά RoHS, CE, FCC, και CEC.
- Είναι ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την ασφαλιστική εταιρία «Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.»

## Τεχνικά Στοιχεία

Τάση εισόδου: AC 100-240 V , 50/60Hz // 1A (MAX) 40W // DC 12V, 3A

Ρεύμα εξόδου:

Στη μπαταρία: 4.35V  $\pm$ 1% / 4.2V  $\pm$ 1% / 3.7V  $\pm$ 1% / 1.48V  $\pm$ 1%

Στη θύρα USB: 5V +/- 5%, 2.1A MAX

Τάση εξόδου: 3A \*2 MAX 1,5A\*4

Συμβατός με τις μπαταρίες:

Li-ion / IMR / LiFeP04: 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650

Ni-MH (NiCd): AA, AAA, AAAA, C, D

Διαστάσεις: 165mm x 110mm x 45mm

Βάρος: 385g (χωρίς μπαταρίες και καλώδιο τροφοδοσίας)