




## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE NPL30, 2xCR123 included

€80.56

[Αγορά](#)

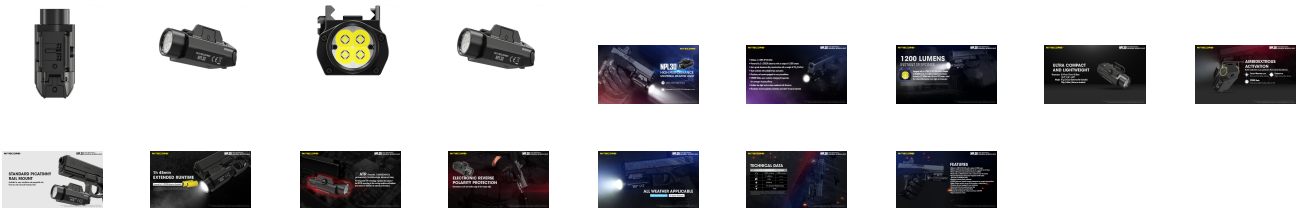

## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE NPL30, 2xCR123 included

01. Μικρός σε μέγεθος φακός για όλα τα πιστόλια με μέγιστη 1200 Lumens  
Τροφοδοτείται από δυο μπαταρίες CR123A (περιλαμβάνονται στην συσκευασία)
02. Ενσωματώνει ένα LED CREE XP-G3 με ισχύ φωτισμού που φθάνει τα 1200 Lumens
03. Είναι εφοδιασμένος με ένα LED CREE XP-G3 S3 που είναι ικανό να αποδώσει ένταση δέσμης που φθάνει τα 3.300 κεριά και απόσταση τα 113 μέτρα,  
ιδανικός για επιχειρησιακή χρήση σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.
04. Πολύ μικρό μέγεθος με διαστάσεις 81.47mm x 37mm x 35.6mm και πολύ ελαφρύς με βάρος μόλις 130g (Με την μπαταρία) & 97g (Χωρίς την μπαταρία)
05. Αμφιδέξιος διακόπτης για την ενεργοποίηση και την επιλογή λειτουργίας. Και οι δύο διακόπτες έχουν την ίδια λειτουργία.
  - Επιχειρησιακός στιγμιαίος φωτισμός. Πιέστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τους δύο διακόπτες.
  - Μόνιμος φωτισμός. Πιέστε σύντομα οποιοδήποτε από τους δύο διακόπτες
  - Φωτισμός STROBE. Πιέστε τρεις φορές σύντομα οποιοδήποτε από τους δύο διακόπτες, είτε ο φακός είναι ενεργοποιημένος είτε απενεργοποιημένος.
06. Τοποθετείται σε ράγες picatinny. Είναι σχεδιασμένος για γρήγορη προσαρμογή και αφαίρεση.
07. Τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες CR123A (περιλαμβάνονται στην συσκευασία) και μπορεί να λειτουργήσει έως και μία ώρα και 45 λεπτά.

08. Η ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (ATR) ρυθμίζει την ένταση φωτισμού σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το γύρω περιβάλλον ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

09. Σύστημα Ηλεκτρονικής προστασίας αντίστροφης πολικότητας , εγγυάται την ασφαλή και σταθερή χρήση του φώς

10. Ο φακός NPL 30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες της καιρικές συνθήκες , είναι αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη βαθμολογημένος με IP66 .

11. Τεχνικά στοιχεία

12. Χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει ένα LED CREE XP-G3 με ισχύ φωτισμού που φθάνει τα 1200 Lumens
- Χρησιμοποιεί φακό TIR (ολική εσωτερική ανάκλαση ) για μια ομαλή και απαλή δέσμη
- Η μέγιστη απόσταση φωτισμού ακουμπά τα 113 μέτρα και η μέγιστη ένταση φθάνει τα 3300 κεριά
- Τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες CR123A (περιλαμβάνονται στην συσκευασία) και μπορεί να λειτουργήσει έως και μία ώρα και 45 λεπτά
- Ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία Νο. ZL201510534543.6)
- Ηλεκτρονική προστασία αντίστροφης πολικότητας
- Ο ειδικός φωτισμός STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλασσόμενες συχνότητες για ισχυρότερο αποτέλεσμα ζάλης.
- Βάση για γρήγορη προσαρμογή σε ράγες picantinny
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος & ανθεκτικός στην σκόνη βαθμολογημένος με IP66
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

---

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60 μήνες

---

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025