




# ΜΠΑΤΑΡΙΑ NITECORE IMR18650 2600mah 40A FlatTop

€14.92

[Αγορά](#)

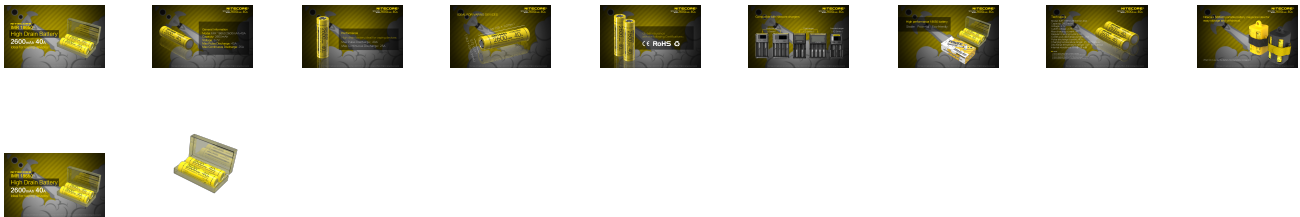

## Περιγραφή

### ΜΠΑΤΑΡΙΑ NITECORE IMR18650 2600mah 40A FlatTop

#### ΠΡΟΣΟΧΗ !

1. Οι μπαταρίες με επίπεδη κεφαλή "FlatTop" **ΔΕΝ** τοποθετούνται σε φακούς NITECORE !
2. Οι μπαταρίες πωλούνται ανά τεμάχιο. Η διάφανη πλαστική θήκη παρέχεται με την αγορά ζεύγους.

01. Μπαταρία IMR18650 υψηλού ρυθμού αποφόρτισης , ιδανική για συσκευές ατμίματος (Ηλεκτρονικό Τσιγάρο)

- Χωρητικότητα: 2600 mAh
- Ρυθμός αποφόρτισης: 40A

02. Γενικές πληροφορίες

Μοντέλο: IMR18650 , 2600mAh , 40A

Χωρητικότητα: 2600mAh

Τάση: 3,7V

Μέγιστο κύμα αποφόρτισης: 40A

Μέγιστο ρεύμα συνεχούς αποφόρτισης: 25A

03. Επιδόσεις

Μπαταρία υψηλού ρυθμού αποφόρτισης ιδανική για συσκευές ατμίματος.

Μέγιστο κύμα αποφόρτισης: 40A

Μέγιστο ρεύμα συνεχούς αποφόρτισης: 25A

#### 04. Διαστάσεις

Διάμετρος: 18,3mm +0,2mm / -0,3mm

Μήκος: 65mm ±0,2mm

05. Ασφαλισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τα ακόλουθα πιστοποιητικά: CE, RoHS,

#### 06. Συμβατή με τους φορτιστές της NITECORE

– Σειρά Intellicharger (i2, i4)

– Σειρά Digicharger (D2, D4)

– Σειρά Supercharger (SH2, SH4)

#### 06. Υψηλής απόδοσης μπαταρία 18650

Σταθερή – Πανίσχυρη – Φιλική προς το περιβάλλον

#### 07. Τεχνικά χαρακτηριστικά

– Μοντέλο: IMR18650 , 2600mAh , 40A

– Χωρητικότητα: 2600mAh

– Τάση: 3,7V

– Τάση διακοπής: 2,75V

– Μέγιστο ρεύμα φόρτισης : 4A

– Φυσιολογικό ρεύμα φόρτισης: 2A

– Μέγιστο κύμα αποφόρτισης: 40A

– Μέγιστο ρεύμα συνεχούς αποφόρτισης: 25A

– Θερμοκρασία φόρτισης : 0° – 60° C

– Θερμοκρασία αποφόρτισης: -20° – 60°C

– Εσωτερική αντίσταση 8mΩ – 18mΩ

08. Ως προαιρετικό αξεσουάρ οι θήκη NBM40 για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

---

## Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025